

WIRD BEARBEITET

EcoProof Geotextil wird tonmittelstark auf die Oberfläche aufgebracht, so dass das flüssige Gummimaterial in das Geotextilband eindringt. Anschließend wird eine zweite Schicht aufgetragen. EcoProof Liquid Membrane gestreut über das Geotextilband. Eine letzte Schicht wird aufgebracht. Es härtet aus und sorgt dafür, dass die Oberfläche absolut wasserdicht und sehr stabil wird.



Schnelltrocknend und nachhaltig wasserdicht



Unsere Angaben basieren auf unserem eigenen Wissen und dienen nur zu Informationszwecken. Da wir die Kapazität des Entwurfs

Oberfläche, noch die Bedingungen während der Verarbeitung. Dies können wir anhand dieser Dokumentation nicht beurteilen. Für die ausgeführten Arbeiten haftbar gemacht werden.

Für genauere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unseren technischen Dienst.



Experten für Wasserabdichtung



## EcoProof Flüssigmembran und EcoProof-Geotextil

EcoProof Liquid Membrane ist eine universelle, langlebige und... Einfach aufzutragender Flüssigkautschuk zur Abdichtung und Schutz für fast alle Oberflächen.



Ihr Vertriebspartner



# EcoProof-Flüssigkeitsmembran

**EcoProof Liquid Membrane** ist ein universeller, langlebiger und einfach aufzutragender Flüssigkautschuk zur Abdichtung und zum Schutz nahezu aller Untergründe wie: Beton, Metall, Bitumen, Holz, Stein, PVC, Zink usw. Kann auch auf EPDM aufgetragen werden, sofern ein EPDM verwendet wird  
hechtprimer.EcoProofLiquidMembraneiszeergeschiktvoorbinnen-enbuitentoeepassingen.



## BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- ▶ Nahtlos
- ▶ UV-beständig
- ▶ Hervorragende Haftung
- ▶ Beständig gegen Chemikalien
- ▶ Geruchlos 800 % elastisch Benutzerfreundlich
- ▶ Einfach anzuwenden Sofort wasserdicht Kalt aufgetragen Thermisch stabil
- ▶ Umweltfreundlich: lösmittelfrei - VOC-frei und wasserbasiert Die ultimative wasserabweisende und schützende Beschichtung.



## ANWENDUNGEN

Abdichtung und Schutz: Dächer, Zinkrinnen, Wände, Böden, Nähte, Fugen, Risse, Konstruktionsteile und Durchdringungen, komplexe Formen sind einfach zu handhaben. Bietet auch Schutz


tegenosieencorrosieenangebruiktwordenvoorroest.EcoProofLiquidMembraneiszeergeschikt für feuchte Umgebungen wie: Badezimmer, Keller, Terrassen, Balkone, Rohrdurchführungen, ebenerdige Details, etc.; und auch überfliesbar mit flexiblen Fliesenkleber C2 für begehbare Duschen etc.

## VERPACKUNG

- ▶ 1 Liter
- ▶ 5 Liter
- ▶ 10 Liter
- ▶ 20 Liter

## VERBRAUCH

- ▶ Raue Oberfläche
- ▶ 2L/m<sup>2</sup>
- ▶ Glatte Oberfläche
- ▶ 1L/m<sup>2</sup>

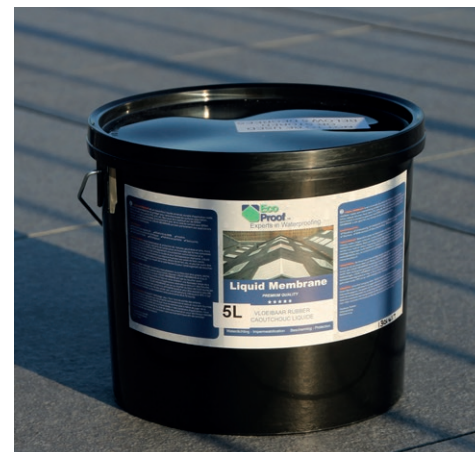

## WIRD BEARBEITET

Mischen Sie den Inhalt gründlich von Hand, die Oberfläche muss sauber, trocken, fettfrei und frei von losen Teilen sein

Tragen Sie EcoProofLiquidMembran in 2 oder 3 Schichten auf und stellen Sie sicher, dass EcoProofLiquidMembrane vorhanden ist Zwischen den Schichten von Hand trocknen, bis die Gesamtdicke ± 2 mm beträgt. Verwenden Sie Ecoproof Geotextile Nähte, Ecken, Risse und Rissüberbrückungsanwendungen. EcoProofLiquidMembraneisna3à

8 Stunden trocknen (je nach Untergrund und klimatischen Bedingungen) und 24 Stunden belastbar (Regen-)Wasser ausgesetzt werden. Nicht unter +5°C und auf nassen Oberflächen verwenden. Vollständige Aushärtung zwischen 48 und 72 Stunden.

Tipp: Schiefer bietet eine begehbare Oberfläche mit einem ästhetischen Finish  
Schiefersplinter werden zum zusätzlichen Schutz der Dachabdichtung verwendet. Nach der Verwendung des EcoProof Auf die flüssige Beschichtung wird eine Flüssigmembran aufgetragen.

# EcoProof-Geotextil

## Zur Stärkung schwacher Stellen

EcoProofGeotextilewordtgebruiktomEcoProofLiquidMembraneteversterken.BijallezwakkeTeile wie Ecken, Risse, Spalten und Nähte gewährleisten EcoProof Geotextile in Kombination mit EcoProofFlüssige Membran, bevor eine feste und wasserdichte Schicht entsteht. Dadurch entsteht eineBrücke zwischen zwei Materialien.

## BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- ▶ Premium Qualität
- ▶ UV-beständig
- ▶ Leicht zu verarbeiten
- ▶ Geschmeidig Dehnbar Sehr robust

## VERPACKUNG

EcoProofGeotextilewordtnietgebruiktals eigenständiges Produkt. Es wird nur verwendet in Kombiniert mit EcoProofLiquidMembrane.

- Größe 15cmx100m
- 30cmx100m
- Set15cmx25m+2 Einweghandschuhe+1xApplikationspinsel

